


75W 系列高可靠性DC-DC转换器，是一款高可靠性的多用途产品，适用于电动机械、工程车辆、工业及其他电池组或高压直流供电应用领域。

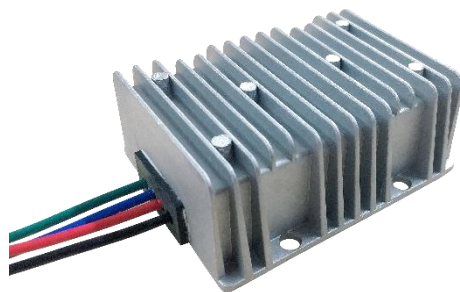

### 产品应用

- 电动机械、工程车辆、工业及电池组或高压直流供电应用领域。
- 电器、照明、仪器设备等。

高可靠性DCDC

### 产品规格



总输出功率	输入电压	输出电压	输出电流	效率	静态电流	电压纹波	负载调整率	工作温度	最高外壳温度
0-75W	40-85Vdc	12V 可调	0-7.5A 可调	>90%	1mA	<5%	±5%	-40°C-60°C	90°C
0-75W	60-97.5Vdc	12V 可调	0-7.5A 可调	>90%	1mA	<5%	±5%	-40°C-60°C	90°C

### 产品特点

- 全隔离
- 高可靠性
- 高效率
- 使能开关控制
- 支持高动态负载
- 过温保护、过流保护、过压保护
- 输出短路保护、输入反接保护
- 极低静态电流(带使能版,静态电流15uA)
- 可支持IP66防护等级
- 三年质保期

### 外壳

	mm
外壳长度	100
外壳宽度	79
外壳高度	39

